

# "Джейтерм 2020" ЕООД


България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

МОДЕЛ		KOZ-X 20	KOZ-X 25	KOZ-X 40	KOZ-X 60	KOZ-X 80	KOZ-X 100
Мощност	kW	24	29	46	69	93	116
Ширина (А)	mm	620	620	620	620	710	710
Дълбочина (В)	mm	1170	1180	1180	1310	1420	1420
Височина (С)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Височина на вход студена вода (D)	mm	430	430	430	430	430	430
Височинана изход топла вода (Е)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Височина на изход комин (F)	mm	1050	1220	1300	1300	1350	1450
Ф Диаметър комин	mm	180	180	180	220	220	250
Ф Вход-Изход	цол	1	1	1	1 1/2	2	2
Ф Изход разширителен съд	цол	1	1	1	1	1	1
Ф пълнене-празнене	цол	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Тегло	кг	300	370	400	450	520	590
Съдържание на вода	л	80	95	110	130	175	200
Макс. работно налягане	бар	3	3	3	3	3	3
Тестово налягане	бар	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Работна температура	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Макс. работна температура	°C	90	90	90	90	90	90
Мощност вентилатор	W	80	80	80	80	240	240

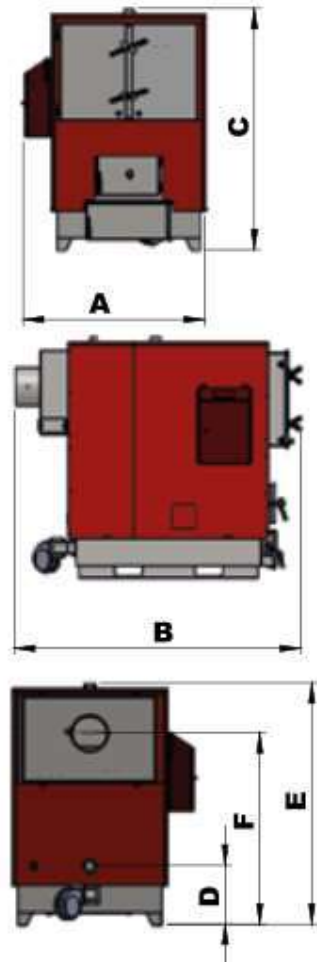

МОДЕЛ		KOZ-X 130	KOZ-X 150	KOZ-X 180	KOZ-X 200	KOZ-X 250	KOZ-X 300	KOZ-X 400	KOZ-X 500	KOZ-X 600	KOZ-X 700	KOZ-X 800	KOZ-X 1000
Мощност	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160
Ширина (А)	mm	920	1150	1150	1150	1500	1600	1600	1850	1850	2050	2050	2150
Дълбочина (В)	mm	2000	2100	2100	2250	2300	2850	3250	3550	4000	4000	4250	4500
Височина (С)	mm	1600	1750	1850	1850	2050	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Височина на вход студена вода (D)	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	750	750	800
Височинана изход топла вода (Е)	mm	1600	1750	1850	1850	2050	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Височина на изход комин (F)	mm	1260	1300	1400	1400	1550	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350
Ф Диаметър комин	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ф Вход-Изход	цол	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ф Изход разширителен съд	цол	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ф пълнене-празнене	цол	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Тегло	кг	750	1150	1300	1450	1716	2850	3450	4150	4610	5100	5500	6000
Съдържание на вода	л	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3190	3500	3900	4800
Макс. работно налягане	бар	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Тестово налягане	бар	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Работна температура	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Макс. работна температура	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Мощност вентилатор	W	80	80	80	80	240	240	240	240	240	240	240	240